

EIP-1000T

480p Home Theater DLP® Projector

約2.8mで80インチワイド大画面
最高のリラクゼーション
暮らしをより豊かに彩る映像空間を。



DLP®ホームシアタープロジェクター
EIP-1000T

希望小売価格 オープン価格

明るさ 1000lm	コントラスト 2500:1	解像度 WVGA
---------------	------------------	-------------

黒の深みで豊かな表現力を実感

DLP®方式採用により光学エンジン内部の不要な光を大幅に削減し、2500:1の高コントラスト比を実現。黒と白との高いコントラスト比は奥行き感のある高精細な映像を再現。

よりなめらかで自然な美しい映像

DLP®方式ならではの高画質設計。RGBの3原色で構成されたカラーホイールを5倍速で駆動することにより、スピード感あふれる映像もより自然でなめらかに。

40インチから300インチの大画面を投映

40インチ(ズーム最大1.4m)から300インチ(ズーム最小12.3m)まで投映できます。自宅のリビングから結婚式場などの多目的ホールまで幅広い設置環境に。

DLP®ならではの長寿命構造設計

○長寿命DLP®チップ
光による経年変化を最小限にとどめるため、光の影響を受けにくい構造設計。さらに長寿命のDLP®チップ採用により高画質を長く維持します。
*デバイス寿命は約28,000時間

○ホコリの入りにくい光学ユニット
ホコリなどが入りにくい高密閉度設計。

お好みの映像に合わせて

○画面上下の歪みが生じた時、リモコンで簡単に補正できます。(上下方向±13°)

*本体操作パネルからも可能

○映像やコンテンツに合わせて、お好みの映像モードや画質調整を選択できます。


- ・5つの映像モード:
標準、ナチュラル、ダイナミック、シネマ1、シネマ2
- ・映像画質調整メニュー
- ・色温度設定

■仕様

モデル名	EIP-1000T
希望小売価格	オープン価格
ビデオ信号方式	NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/SECAM 1125i/750p/625p/625i/525p/525i
リアル解像度(RGB信号入力時)	WVGA(854×480)
表示可能解像度(RGB信号入力時)	SXGA+ ^{*1} /SXGA ^{*1} /XGA ^{*1} /SVGA ^{*1} /VGA/Mac ^{*2}
表示方式	単板DLP [®] チップカラーホイール色分離方式
画面サイズ(インチ)	40"~300"
投射距離(m)	1.4m~12.3m (100" :3.5m~4.1m)
照度(ルーメン)	1000
コントラスト比(全白/全黒)	2500:1
DMDパネルサイズ	0.53"×1
DMDパネルアスペクト比	16:9(4:3表示可能)
DMDパネル画素数	409,920画素(854×480)
映写レンズ	F 2.4 ~ 2.6 f=19 ~ 21.9mm 手動ズーム(1.15倍)&フォーカス
光源	275W SHP
ランプ寿命(エコ/標準、残存率50%)	3000/2000H
デジタル台形歪補正機能	上下方向 最大±13°
周辺光量比	85%
対応水平/垂直走査周波数	15kHz~70kHz / 45Hz ~ 85Hz
対応ドットクロック	12MHz ~ 108MHz
音声出力	2W x 1
コンピューター信号入力	Dsub-15(コンポーネント)×2
コンピューター信号出力	Dsub-15(コンポーネント)×1
ビデオ信号入力	RCA(コンポジット)×1、Mini Din 4-Pin(S-ビデオ)×1
オーディオ信号入力	ミニジャック(ステレオ)×1、RCA×2(R、Lモノ)
オーディオ信号出力	ミニジャック(ステレオ)×1
その他入出力	ミニDIN9-Pin(RC-232C)×1
ファンノイズレベル(エコ/標準)	30dBA/33dBA(エコ/標準モード)
使用温度	5°C~35°C
定格使用電源	100V AC、50/60Hz(±10%)
消費電力	350W (スタンバイ:4W)
外形寸法(W×H×D)mm ^{*3}	315×109×280
質量(Kg)	3.9
交換ランプ品番/価格	AH-11201/¥39,795(税別¥37,900)

■寸法図

単位:mm

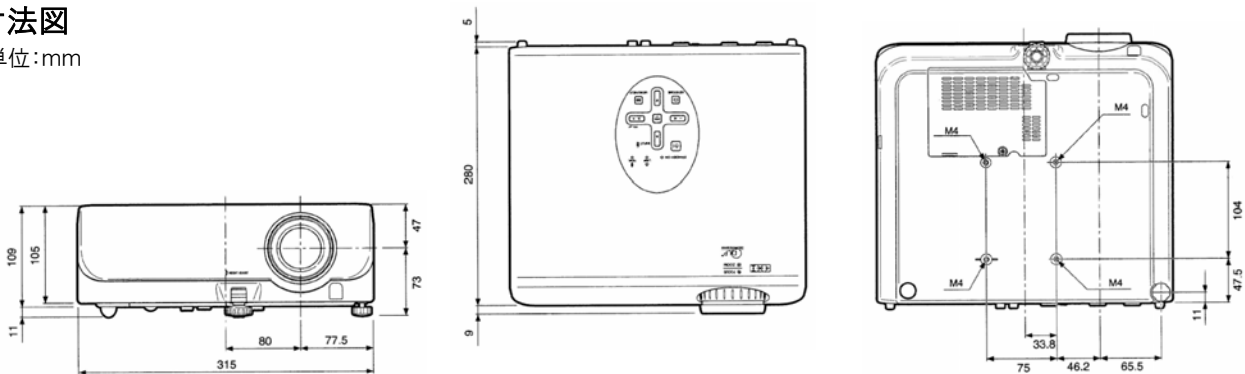

■およその 投射距離と画面サイズ

*スクリーンサイズにより異なります。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

16:9ワイドスクリーン使用時(16:9映像を16:9ワイドスクリーンに投射した場合)

対角(型)	画面サイズ		投射距離(L)		レンズセンター位置から画面の 最下端までの距離(H)
	幅(m)	高さ(m)	最短(L1)	最長(L2)	
300"	6.64	3.74	10.6 m	12.3 m	-97 cm
270"	5.98	3.36	9.6 m	11.1 m	-87 cm
250"	5.53	3.11	8.9 m	10.2 m	-81 cm
200"	4.43	2.49	7.1 m	8.2 m	-64 cm
150"	3.32	1.87	5.3 m	6.1 m	-48 cm
100"	2.21	1.25	3.5 m	4.1 m	-32 cm
80"	1.77	1.00	2.8 m	3.3 m	-26 cm
70"	1.55	0.87	2.5 m	2.9 m	-23 cm
60"	1.33	0.75	2.1 m	2.5 m	-19 cm
40"	0.89	0.50	1.4 m	1.6 m	-13 cm

*1 圧縮表示 *2 Mac 21", 19", 16", 13"圧縮表示 *3 突起物を含まず。

* DLP,DLPマルチカラーはテキサスインスツルメンツ社の登録商標です。* VGA,XGAは米国International Business Machines Corporationの商標です。

* 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でもこれを十分に尊重いたします。

** 仕様は予告なしに変更する場合があります。100420

EIKI 映機工業株式会社

本社 ●530-0028 大阪市北区万才町4-12(浪速ビル) ☎06-6311-9475 FAX06-6311-8496
 大阪営業所 ●7664-0026 伊丹市寺本6-23 ☎072-782-7491 FAX072-781-5435
 東京支社 ●7135-0042 東京都江東区木場3-14-4(はが水ビル2F) ☎03-5621-3051 FAX03-5621-3057
 九州支社 ●7812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-15(博多駅東ビル) ☎092-431-0222 FAX092-481-1769
 アフターサービスセンター ●7664-0026 伊丹市寺本6-23 ☎072-782-7492 FAX072-781-5435
 伊丹工場 ●7664-0026 伊丹市寺本6-23 ☎072-781-3061 FAX072-781-5448
 サービス(ドイツ) ●EIKI INTERNATIONAL INC.(アメリカ カリフォルニア・カナダ ミッドランド)
 ●EIKI DEUTSCHLAND GmbH.(ドイツ フランクフルト)
 ●EIKI CZECH SPOL S.R.O.(チェコ プラハ)
 ●器具映像設備有限公司(中国 上海)
 ●EIKI Industrial (M) Sdn Bhd(マレーシア セランゴール)

海外現地法人 ●EIKI INTERNATIONAL INC.(アメリカ カリフォルニア・カナダ ミッドランド)
 ●EIKI DEUTSCHLAND GmbH.(ドイツ フランクフルト)
 ●EIKI CZECH SPOL S.R.O.(チェコ プラハ)
 ●器具映像設備有限公司(中国 上海)
 ●EIKI Industrial (M) Sdn Bhd(マレーシア セランゴール)
 EIKI Web site ●http://www.eiki.jp(日本語) http://www.eiki.com(英語)

お問い合わせはこちらまで

■テクニカルホットライン

コンピュータ画像・ビデオ映像についてご相談承りますので、アフターサービスセンターまで、お気軽にご連絡下さい。TEL072-782-7492 FAX072-781-5435